


オルソエクステンダー 2× システムチャート

FS-60CB / FS-60Q / FC-76DCU / FC-100DC

● 鏡筒付属品

- 10 眼視アダプター (FS-60CB) [KP20005]
- 16 補助リング (FS-60CB) [KP20001]
- 81 ドロチューブ延長筒 (FS-60CB) [KP20006B]

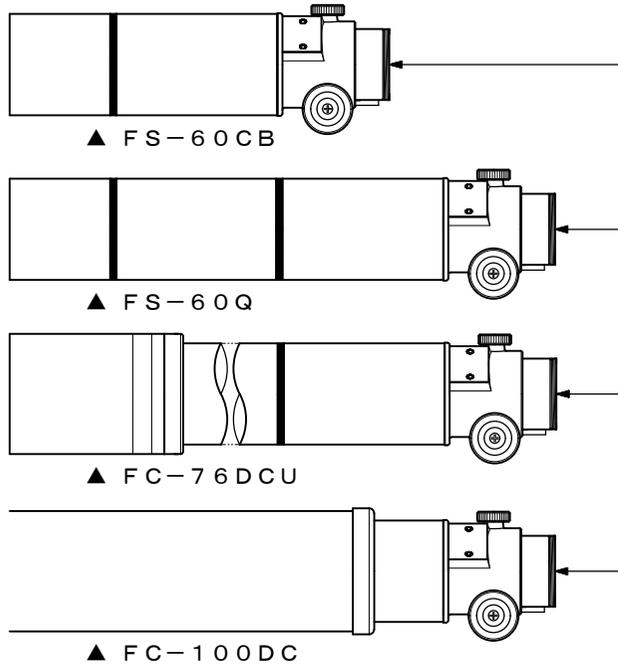

- 60L. オルソエクステンダー 2× [KA00830]
《構成部品》
- 61L. オルソエクステンダー 2× 本体
- 61-B. バリ・チューブ (小) [KA00587]
- 61-A. バリ・チューブ (大) [KA00586]
- 62. M42-31.7AD

● オプション部品

- 6S. カメラ回転装置 S [KA21200N]
- 32. カメラマウント DX-S (EOS) [KA01250]
- カメラマウント DX-S (Nikon) [KA01254]
- 90. CMOSカメラ (31.7スリーブ、フランジバック=14mm/19mm)
- 91. CMOSカメラ (M42 P=0.75ネジ、フランジバック=12.5mm/17.5mm)
- 92. 大気分散補正プリズム (ZWO社製ADC等、31.7スリーブ 光路長=55.5mm)
- 34. レンズ交換式カメラ (キヤノン-EOS、ニコン)
- 47. 31.7アイピース
- 49. 天頂プリズム31.7MC [KA00547]

* No. 34 レンズ交換式カメラは、一眼レフカメラとミラーレスカメラ+マウントアダプターの総称です。
 * キヤノン EFマウント、ニコン Fマウント以外のカメラの取り付けについては、弊社へお問い合わせください。
 ミラーレスカメラは、マウントアダプターで前記2種類のマウントに変換すれば取り付けられます。
 機種によっては取りつかない場合があります。
 * No. 92 大気分散補正プリズムは、鏡筒によって使用可能な合成F値が異なります。詳細はそれぞれの製品情報をご確認の上ご使用ください。

