


FC-76DP

オルソエクステンダー4×システムチャート

● 鏡筒付属品

6S	カメラ回転装置S	[KA21200N]	60H. オルソエクステンダー4× [KA00831]
10	接眼アダプター接続環(SKY90)	[KP35001]	《構成部品》
13	50.8スリーブ	[KP00113]	61H. オルソエクステンダー4×本体
70	50.8アダプター(FCT-65D)	[KP11110]	61-B. パリ・チューブ(小) [KA00587]
			61-A. パリ・チューブ(大) [KA00586]
			62. M42-31.7AD

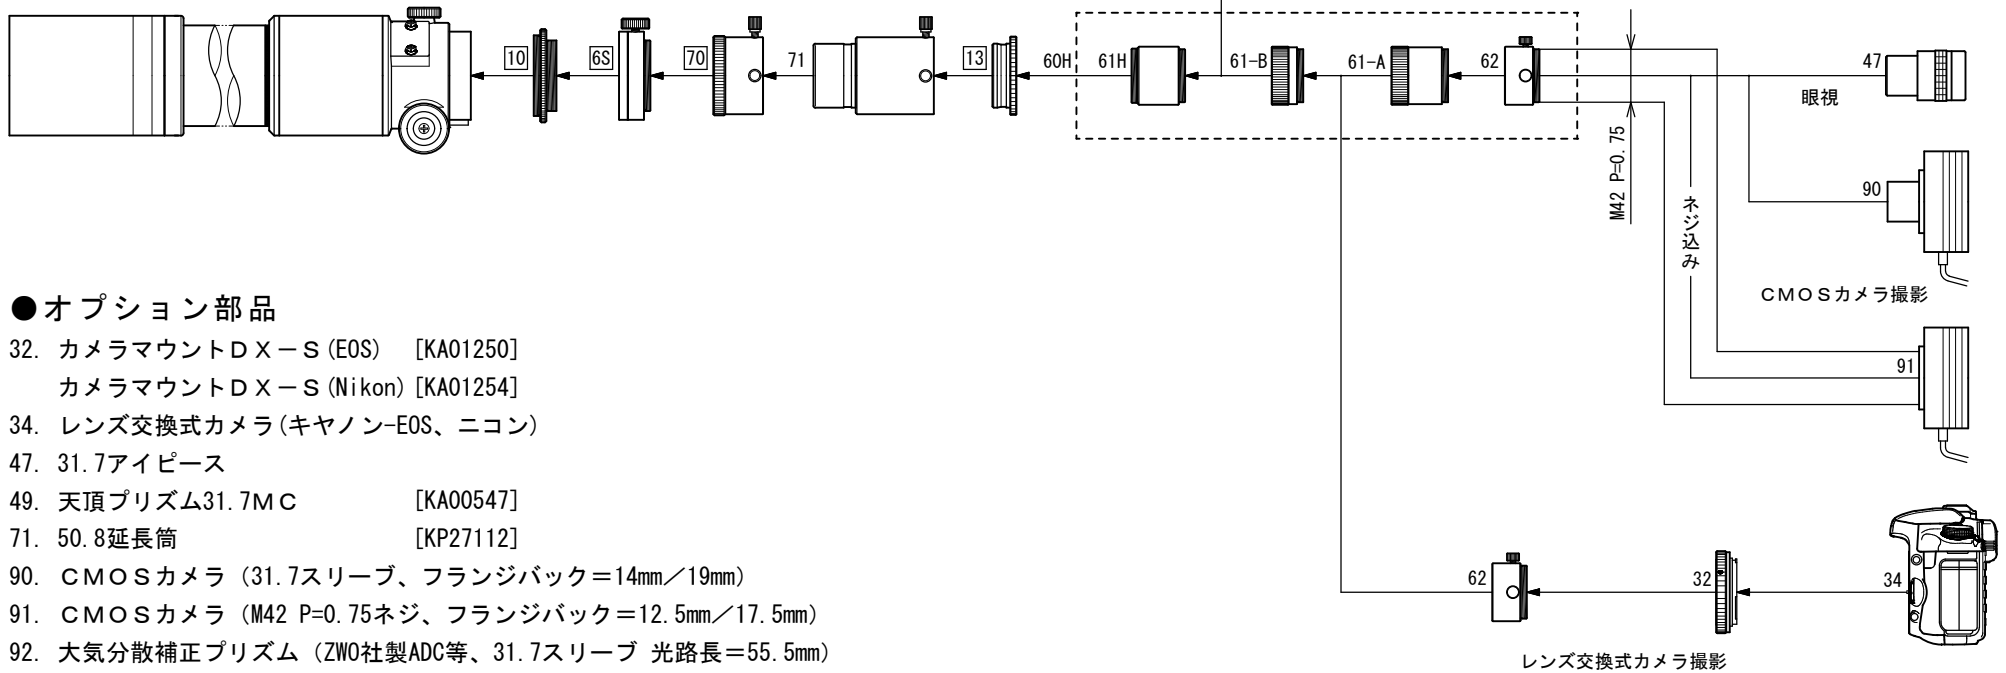

● オプション部品

32.	カメラマウントDX-S (EOS)	[KA01250]
	カメラマウントDX-S (Nikon)	[KA01254]
34.	レンズ交換式カメラ(キヤノン-EOS、ニコン)	
47.	31.7アイピース	
49.	天頂プリズム31.7MC	[KA00547]
71.	50.8延長筒	[KP27112]
90.	CMOSカメラ (31.7スリーブ、フランジバック=14mm/19mm)	
91.	CMOSカメラ (M42 P=0.75ネジ、フランジバック=12.5mm/17.5mm)	
92.	大気分散補正プリズム (ZWO社製ADC等、31.7スリーブ 光路長=55.5mm)	

- * No. 34 レンズ交換式カメラは、一眼レフカメラとミラーレスカメラ+マウントアダプターの総称です。
- * キヤノン EFマウント、ニコン Fマウント以外のカメラの取り付けについては、弊社へお問い合わせください。
ミラーレスカメラは、マウントアダプターで前記2種類のマウントに変換すれば取り付けられます。
機種によっては取りつかない場合があります。
- * No. 92 大気分散補正プリズムは、鏡筒によって使用可能な合成F値が異なります。詳細はそれぞれの製品情報をご確認の上ご使用ください。